



SECRETARÍA DE FINANZAS



Guía rápida para la **Instalación de SIAFI en MAC**

Tegucigalpa, agosto de 2026



PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE SIAFI EN MAC

Paso 1: Instalar Rosetta 2 (componente de compatibilidad para equipos recientes)

Comando:

```
softwareupdate --install-rosetta --agree-to-license
```

```
Terminal — softwareupdate — 80x24
user@MacBookPro-ARM64 ~ % softwareupdate --install-rosetta --agree-to-license
user@MacBookPro-ARM64 ~ %
user@MacBookPro-ARM64 ~ %
```

Paso 2: Abrimos la terminal para iniciar la descarga mediante comandos de Homebrew (Herramienta de instalación).

Comando:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Presionamos ENTER y se muestra la siguiente pantalla:

```
dgti-sefin — zsh — 120x46
Last login: Tue May 19 14:41:40 on console
[dgti-sefin@MacBook-Pro-de-DGTI ~ % /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"]
==> Checking for `sudo` access (which may request your password)...
Password:
==> This script will install:
/opt/homebrew/bin/brew
/opt/homebrew/share/doc/homebrew
/opt/homebrew/share/man/man1/brew.1
/opt/homebrew/share/zsh/site-functions/_brew
/opt/homebrew/etc/bash_completion.d/brew
/opt/homebrew
/etc/paths.d/homebrew
==> The following new directories will be created:
/opt/homebrew/bin
/opt/homebrew/include
/opt/homebrew/lib
/opt/homebrew/sbin
/opt/homebrew/opt
/opt/homebrew/var/homebrew/linked
/opt/homebrew/Cellar
/opt/homebrew/Caskroom
/opt/homebrew/Frameworks
Press RETURN/ENTER to continue or any other key to abort:
```

Presionamos ENTER nuevamente para confirmar.



Paso 3: Agregar Homebrew al sistema

Luego de haber confirmado, nos muestra la siguiente pantalla:

```
==> Next steps:
- Run these commands in your terminal to add Homebrew to your PATH:
  echo >> /Users/dgti-sefin/.zprofile
  echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv zsh)"' >> /Users/dgti-sefin/.zprofile
  eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv zsh)"
- Run brew help to get started
- Further documentation:
  https://docs.brew.sh
```

Aparecen tres líneas de comando las cuales debemos copiar, pegar y ejecutar una por una (Línea 1, ENTER; Línea 2, ENTER; Línea 3, ENTER). Con esto ya está lista la herramienta para hacer la instalación del JAVA.

Paso 4: Instalación de JAVA 8

Ejecutamos el siguiente comando el cual hará la descarga e instalación del java y este mismo nos indicará si se logró satisfactoriamente, como se muestra en la siguiente pantalla.

Comando:

`brew install --cask temurin@8`

```
dgti-sefin@MacBook-Pro-de-DGTI ~ % brew install --cask temurin@8
==> Fetching downloads for: temurin@8
✓ Cask temurin@8 (8,492,09)
Verified 108.2MB/108.2MB
==> Caveats
temurin@8 is built for Intel macOS and so requires Rosetta 2 to be installed.
You can install Rosetta 2 with:
[ softwareupdate --install-rosetta --agree-to-license ]
Note that it is very difficult to remove Rosetta 2 once it is installed.

==> Installing Cask temurin@8
==> Running installer for temurin@8 with `sudo` (which may request your password)...
Password:
installer: Package name is Eclipse Temurin
installer: Installing at base path /
installer: The install was successful
🍺 temurin@8 was successfully installed!
dgti-sefin@MacBook-Pro-de-DGTI ~ %
```



Paso 5: Validamos que esté correctamente instalado y verificamos la versión.

Comando:


java -version

```
dgti-sefin — -zsh — 65x5


dgti-sefin@MacBook-Pro-de-DGTI ~ % java -version
openjdk version "1.8.0_492"
OpenJDK Runtime Environment (Temurin)(build 1.8.0_492-b09)
OpenJDK 64-Bit Server VM (Temurin)(build 25.492-b09, mixed mode)
dgti-sefin@MacBook-Pro-de-DGTI ~ %
```

Paso 6: Agregar ruta del SIAFI a sitios permitidos de java e importar certificado.


Abrimos la configuración del sistema y hasta la parte de abajo se muestra el acceso al panel de java.

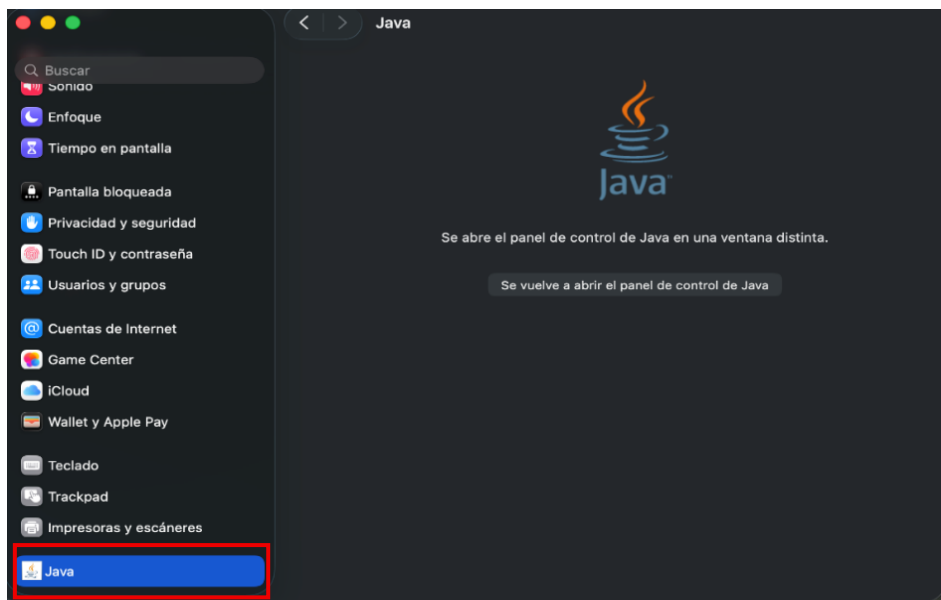

Al darle clic, se abre el panel de java en el que debemos entrar en la pestaña de seguridad y agregamos el sitio: <http://phobos.sefin.gob.hn:8080> en lista de excepciones de sitios (si no se agregó automáticamente), como se muestra en la siguiente pantalla.

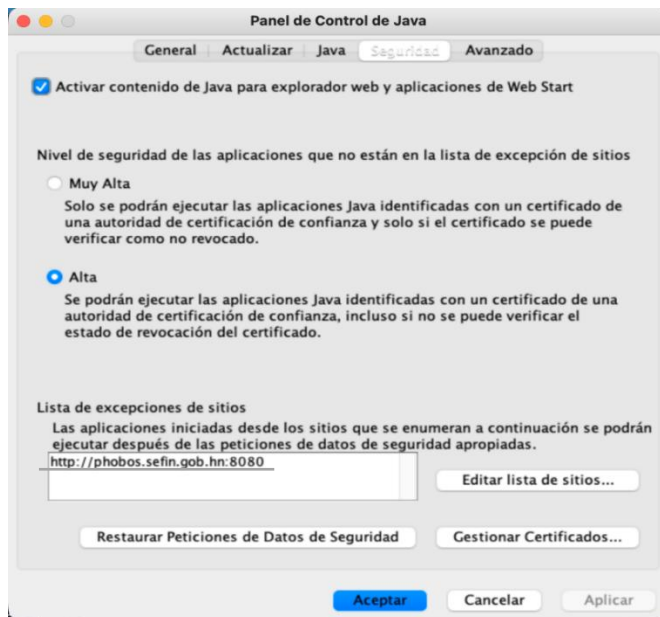


Luego le damos clic en la parte inferior derecha “Gestionar Certificados” para luego seleccionar el tipo de certificado el cual debe ser “CA de Firmante”, seguidamente le damos en “importar” y buscamos la carpeta donde tenemos los archivos de instalación, le damos clic al certificado llamado “**publsefin.cer**”, lo importamos y le damos cerrar y luego aceptar.

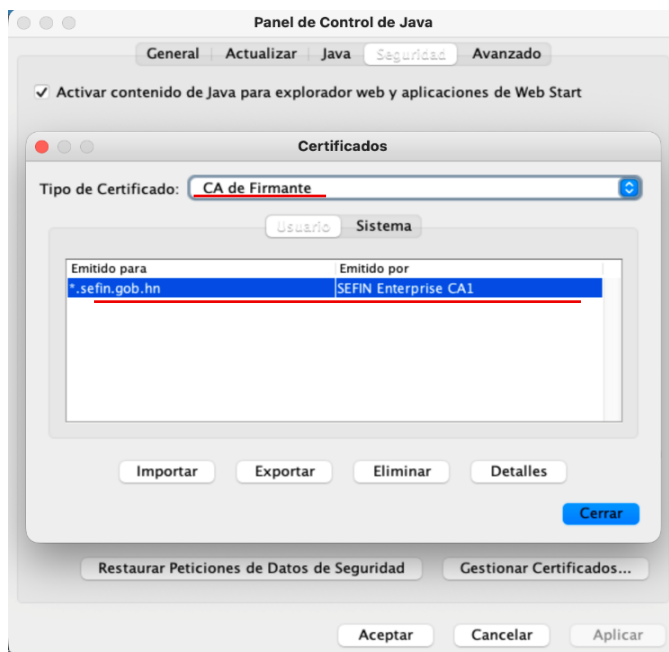



Paso 7: Crear el acceso directo

Copiamos el ícono “SIAFI2.jnlp” de la carpeta con los archivos y la pegamos en el escritorio y con esto ya está listo para usarse.

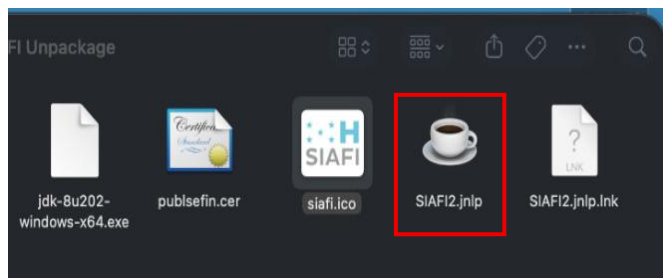

Paso 8: Cambiar el ícono del acceso directo. (Opcional)

Seleccionamos el ícono a usar y le damos Comand + C (copiar), luego seleccionamos el acceso directo para ingresar en “información”, le damos clic al ícono viejo arriba a la izquierda y luego Comand + V (pegar) y se hace el cambio con el ícono nuevo.

